


## Ballon à fond rond DURAN® à col large

À bord évasé

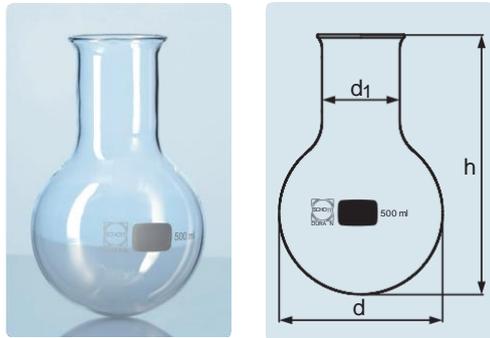

DIN ISO  
24450

A  
121 °C

USP  
Standard

Par l'épaisseur constante de paroi, les ballons à fond rond conviennent parfaitement pour chauffer des substances. La géométrie assure un réchauffement très uniforme. Le col large facilite le remplissage et le prélèvement du contenu du ballon. Les ballons dont le diamètre de col est de 76 mm et plus possèdent un bord renforcé.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
2174117	50	51	34	105	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10
2174124	100	64	35	110		10
2174136	250	85	51	143		10
2174144	500	105	50	168		10
2174154	1000	131	50	200		10
2174155	1000	131	65	200	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10
2174163	2000	165	76	240		10
2174164	2000	166	50	240	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10
2174168	3000	185	65	260	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	1
2174171	4000	206	76	290		1
2174173	5000	223	65	310	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	1
2174176	6000	236	89	330		1
2174177	6000	236	65	330	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	1
2174186	10000	279	89	420	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	1
2174191	20000	345	89	520	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	1