


Pour filetages GL 45, GL 32 et GL 25. Idéal pour les opérations en autoclave, car la 0,2 micron pte membrane permet une compensation de pression et une fermeture solide. Le risque de contamination s'en trouve considérablement réduit. La membrane empêche la pénétration de liquides ou de matières solides et le contenu du flacon reste stérile.

Exemples d'applications : entreposage ou transport de substances à dégagements gazeux, autoclavage de substances.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
2911813	25	33	19	5
2911819	32	41	24	5
2911828	45	54	25	5

## Capuchon à membrane GL ventilée DURAN®

En PP, bleu, avec une membrane PTFE, soudée pour la compensation de pression

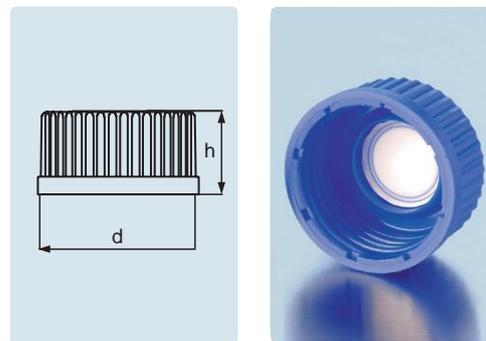

A  
121 °C

Tmax.  
140 °C