

## Thermostat à immersion avec régulateur tactile TFT "Digiterm TFT-200"

TEMPÉRATURE RÉGLABLE D'AMBIANCE +5 °C JUSQU'À 200 °C.

Avec réfrigération externe de -20 jusqu'à 200.

*Haute précision en*

**SÉCURITÉ : NORME DIN 12876.**

1. THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE AVEC REARMEMENT MANUEL. - 2. ALARME DE SURCHAUFFE. - 3. FLOTTEUR DE NIVEAU BAS DU LIQUIDE.

### CARACTÉRISTIQUES

Volume maximal à température limite: 20 litres.

Fixation à la cuvette au moyen d'une noix postérieure ou d'un support extensible fourni comme accessoire.


Profondeur minimale de fixation à la cuvette: 14 cm.

Sortie RS-232, USB et Ethernet.

Serpentin de refroidissement.

### PANNEAU DE COMANDES

1. Indicateur température, consigne/réelle.
2. Indicateur débit de la pompe. (%)
3. Bouton d'arrêt.
4. Bouton de démarrage.
5. Bouton pour augmenter la valeur du paramètre.
6. Bouton pour diminuer la valeur du paramètre.
7. Bouton pour Rampes/cycles.
8. Indicateur du temps programmé/actuel en heures/minutes.
9. Bouton retour.

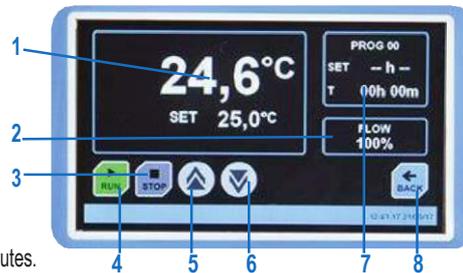

NOUVEAU  
DESIG

REGULATION  
SYSTEM  
B

RS232

USB

MODÈLES	Code	Plage de rég. °C	Stabilité °C	Haut. / Larg. / Prof. (extérieure) cm	Pompe Pression / Débit H <sub>2</sub> O	Consom. W	Poids Kg
DIGITERM 100	3000544	Depuis l'amb.+5 jusqu'à 200	200 °C ±0,1	28 18 19	150 mbar-12 l/min.	2060	4,5